



**WD-4S**

**PODPULTOVÁ MYČKA**



**Wexiödisk** 

# PODPULTOVÁ MYČKA

 **WD-4S**

## > **Velmi kvalitní švédský design**

– čistý a funkční design v nerezové oceli a tvrzeném skle.

## > **Perfektní výsledky – za všech okolností**

– speciálně navržená mycí ramena čistí každý milimetr nádobí.

## > **Nový design dvířek s ventilací**

– dvířka jsou umístěna v jedinečné hygienické poloze, která zamezuje růstu bakterií, když myčka není používána.

## > **Vysoká hygienická úroveň**

– nové provedení ventilace, automatické čištění, regulace teploty a množství vody zamezují růstu bakterií.

## > **Malá, ale účinná...**

– myje všechno od špinavých talířů po křehké sklenice

## > **...takže zvládne víc, než byste čekali**

– dostatečně prostorná k mytí táců a misek 1/1.

## > **Rychlé mytí**

– dokáže umýt až 50 košů za hodinu.

## > **Tichý provoz**

– téměř tichý provoz přispívá ke zlepšení pracovního prostředí.

## > **Chytrý dotykový displej zjednodušuje obsluhu**

– dobře viditelný a přehledný displej pod tvrzeným sklem.

## > **Snadný servis**

– dobře dostupné komponenty

## > **Systém ECO-FLOW šetří energii a zkracuje dobu sušení**

– využívá energii z předchozího mytí. Současně je eliminován vznik páry a suchý vzduch dokáže usušit umyté nádobí rychleji.

# NEJLEPŠÍ MYČKA PRO RESTAURACE VE MĚSTĚ

WD-4S je kompaktní, účinná a spolehlivá myčka. Díky minimální spotřebě vody a chemických prostředků nezatěžuje životní prostředí, přičemž poskytuje vysokou kvalitu mytí.

Švédský design – známý svou kvalitou, funkčností a čistými liniemi – je patrný v každém detailu.

Myčka WD-4S je neuvěřitelně robustní a odolná, neboť obsahuje díly z nerezové oceli a čisté, hladké povrchy bez zbytečných detailů. Navíc je vybavena displejem umístěným pod tvrzeným sklem, který je velmi přehledný a snadno použitelný.

**Na výběr jsou dva modely:  
BASIC nebo GLASS  
se skříní nebo bez skříně**



**Wexiödisk**

VELMI KVALITNÍ ŠVÉDSKÝ DESIGN

# WD-4S

**VNĚJŠEK:** vysoce kvalitní nerezová ocel, tvrzené sklo a ergonomické madlo zvyšují vnímání kvality ve vaší kuchyni. Součástí dodávky jsou bočnice z nerezové oceli, takže myčku WD-4S lze instalovat i jako samostatně stojící jednotku.

**VNITŘEK:** čistý a funkční design bez zbytečných detailů a hladké, zaoblené rohy, vedle zlepšených hygienických a čistících výsledků, jsou zárukou velmi dlouhé životnosti myčky. Na hlavní trubku mycího systému je dokonce poskytována celoživotní záruka.





# MYČKA V MODELOVÉM PROVEDENÍ BASIC A GLASS

Myčka WD-4S byla navržena tak, aby zajišťovala optimální funkčnost v co největším počtu kuchyní a restaurací. Model BASIC nabízí vysokou základní úroveň funkčnosti s řadou nových vylepšených součástí a funkcí. Model GLASS je vybaven speciálně upravenými mycími programy pro skleněné nádoby. Oba modely jsou k dispozici se spodním rámem a uzamykatelnou skříní (nebo stojanem s otevřenými policemi).

## **W** RYCHLÉ MYTÍ S VYSOKOU KAPACITOU

Myčka WD-4S zvládne umýt až 50 košů za hodinu. To znamená 1 000 sklenic, 900 talířů nebo 450 táčů každou hodinu.

## **W** VELKÁ MYCÍ KOMORA

Díky čistému designu je mycí komora větší a pojme tácy o velikosti až 530 x 330 mm a misky 1/1 s příslušenstvím.

## **W** MALÁ A ÚČINNÁ

Jednoduchým stiskem tlačítka můžete vyměnit vodu, abyste mohli přejít od mytí špinavých talířů k mytí sklenic a táčů. Dvě funkce v jedné myčce šetří jak místo, tak čas.

## **W** TICHÝ PROVOZ

Nízká provozní hlučnost myčky přispívá k lepšímu pracovnímu prostředí.

## **W** VYSOKÁ ÚROVEŇ HYGIENY S NOVOU FUNKCÍ DVÍŘEK

Dvířka lze umístit do prostorově úsporné hygienické polohy, která zamezuje růstu bakterií, když myčka není používána.



## PERFEKTNÍ VÝSLEDEK ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Mycí ramena z nerezové oceli mají jednotlivě polohovatelné trysky. Díky tomu mohou dosáhnout a očistit každý milimetr nádobí. Mycí voda se vypustí z mycích ramen před spuštěním finálního oplachování, aby nekapala na čisté nádobí a nezanechávala na něm skvrny.

### BEZPEČNÉ VYPOUŠTĚNÍ

Vestavěné vypouštěcí čerpadlo zajišťuje vypouštění veškeré vody, bez ohledu na polohu myčky

### VYSOKÁ HYGIENICKÁ ÚROVEŇ

Automatická regulace teploty a množství vody společně s automatickým čištěním zajišťují vysoký hygienický standard. Omezený počet komponentů uvnitř myčky navíc usnadňuje demontáž a čištění. To platí zejména pro filtr z nerezové oceli. Jednoduchý, účinný a čistý.

### AUTOMATICKÉ DÁVKOVÁNÍ

Vestavěný systém dávkování\* jak pro saponát, tak pro sušicí prostředky usnadňuje obsluhu. Vedle myčky již není zapotřebí žádné objemné dávkovací zařízení.

### OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU TOKU

Tento ochranný systém zamezuje zpětnému toku špinavé vody do hlavního vodního systému. Vzduchová nádrž\* s podávacím čerpadlem je součástí dodávky. Splňuje požadavky normy EN1717

\* Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.

## REKUPERAČNÍ SYSTÉM ECO-FLOW ŠETŘÍ ENERGII

### A ZKRACUJE DOBU SUŠENÍ

Oba modely myčky WD-4S lze vybavit novým rekuperačním systémem Wexiödisk ECO-FLOW. Tento systém šetří energii a zajišťuje podstatně lepší pracovní prostředí.

### SYSTÉM ECO-FLOW MINIMALIZUJE RUČNÍ SUŠENÍ

Systém ECO-FLOW znovu využívá energii z předchozího mycího cyklu a předehřívá vodu pro cyklus oplachování. Současně je do mycí komory foukán suchý vzduch, který dokáže usušit umyté nádobí mnohem rychleji.

### MENŠÍ MNOŽSTVÍ PÁRY

Systém ECO-FLOW snižuje množství páry při otevření dvířek, aby pára neproudila do obličeje obsluhy. To znamená zároveň značné snížení požadavků na ventilaci. Myčka WD-4S je často umístěna v baru či restauraci nebo v blízkosti místa, které by mělo být příjemné a úhledné.

## EXKLUZIVNÍ MODEL GLASSWASHER

### SPECIÁLNĚ KONSTRUOVANÝ MYCÍ KOŠ

V mycím koši jsou sklenice naskládány tak, aby bylo minimalizováno množství vody, které zůstane na dně sklenic, a aby voda nestékala po povrchu sklenic. Díky tomu budou vaše sklenice vždy čisté a beze skvrn. Proudění vody dosáhnou na všechny strany sklenic a zlepšují výsledky sušení.

### UNIKÁTNÍ MYCÍ PROGRAMY PRO SKLENICE

Tento model, který je speciálně navržen pro mytí sklenic, má tři speciální mycí programy pro sklenice. Doba mytí a množství vody jsou přizpůsobeny různým typům sklenic. Myčka WD-4S GLASS je vybavena speciálním oplachováním studenou vodou pro pivní sklenice, aby sklenice rychleji schly a byly brzy připraveny k dalšímu použití v restauraci. Na displeji se zobrazují jasně srozumitelné symboly.



## CHYTRÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ ZJEDNODUŠUJE OBSLUHU

### CHYTRÝ DISPLEJ


Myčka WD-4S je díky trojici programů snadno použitelná. Přehledný a nakloněný displej pod tvrdým sklem poskytuje přehled o době mytí i z velké vzdálenosti. Barvy indikují stav mytí a zvukový signál indikuje dokončení mycího cyklu. Chytrý displej lze ovládat i v rukavicích nebo mokrými rukama.

### ZÁKLADNÍ PROGRAM

**P1:** Sklenice a hrnky (doba mytí 1,2 min)

**P2:** Talíře (doba mytí 2,4 min)

**P3:** Příbory a pánve  
(doba mytí 4,2 min)



### PROGRAM NA SKLENICE

**P1:** Pivní sklenice (doba mytí 1,2 min, nižší  
teplota finálního opláchnutí 65°C)

**P2:** Standardní sklenice (doba mytí 1,2 min,  
teplota finálního opláchnutí 85°C)




**P3:** Vinné sklenice (doba mytí 2,2 min,  
teplota finálního opláchnutí 65°C a  
zvýšený tok vody při finálním opláchnutí)





# ROZMĚROVÉ VÝKRESY

## WD-4S

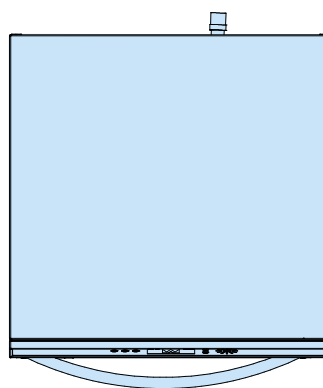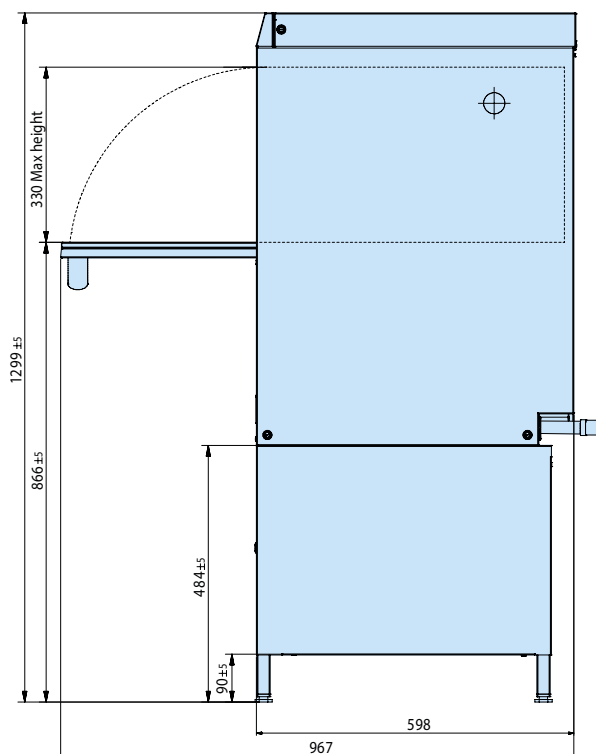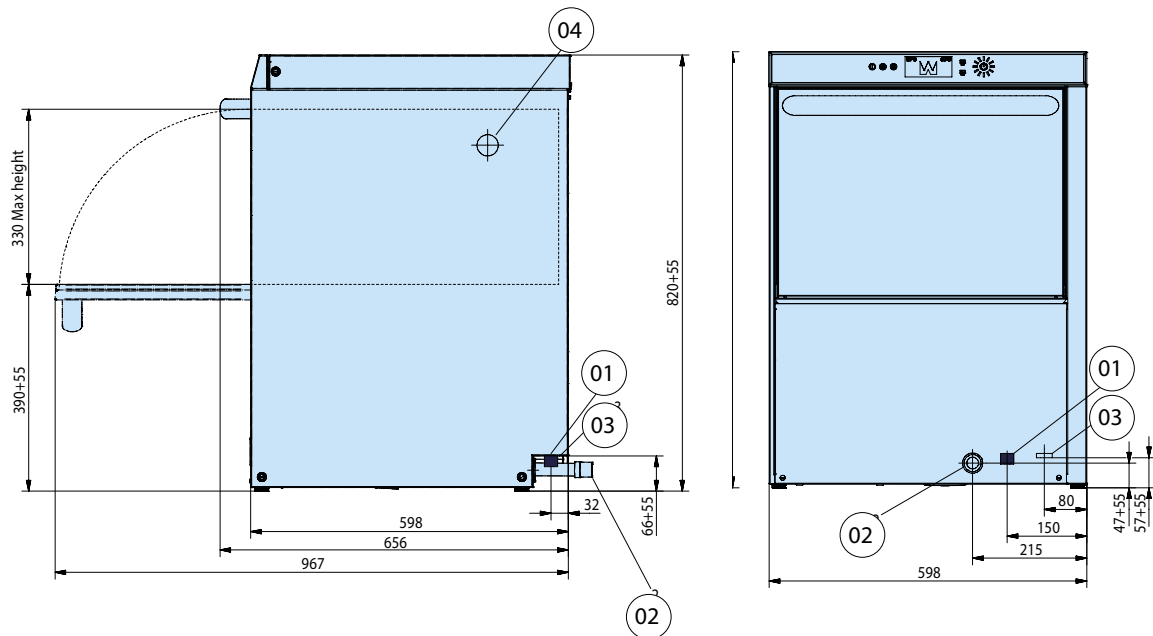

- 01. Přípojka vody, vnější závit, R3/4".
- 02. Přípojka odpadu, PP trubka  $\varnothing$  22 mm, délka 2 m
- 03. Kabel elektrického připojení, délka 2 m
- 04. Zpětný ventil





# TECHNICKÉ SPECIFIKACE MYČKY WD-4S

TECHNICKÉ ÚDAJE MODELU BASIC A GLASS	
Mycí čerpadlo (kW)	0,75
Přídavné topení (kW) (400/230 V)	4,2/2,8
Ohřev nádrže (kW)	1,4
Vypouštěcí čerpadlo (kW)	0,04
Posilovací čerpadlo (kW)*	0,37
Objem nádrže (l)	20
Ventilátor pro rekuperaci tepla (kW)**	0,01
Hmotnost, myčka v provozu (kg)	85
Třída krytí (IP)	44

\* Pouze v kombinaci se vzduchovou nádrží

\*\* Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.

ÚDAJE O KAPACITĚ A PROVOZU	
Kapacita, maximální počet košů za hodinu	50*
Velikost koše (mm)	500 x 500
Celková délka mycího programu BASIC 1 (min)**	1,2
Celková délka mycího programu BASIC 2 (min)**	2,4
Celková délka mycího programu BASIC 3 (min)**	4,2
Celková délka mycího programu GLASS 1 (min)**	1,2
Celková délka mycího programu GLASS 2 (min)**	1,2
Celková délka mycího programu GLASS 3 (min)**	2,2
Spotřeba vody při oplachování/programu (l)	2,4
Hladina zvuku (db(A))	61
Max. povrchová teplota při pokojové teplotě 20 °C	35

\* Přípojka teplé vody 55–70 °C. S připojením studené vody nebo kondenzační jednotky se kapacita snižuje.

\*\* Tovární nastavení. Dobu mytí lze upravit.

PŘIPOJENÍ, MYČKA	
Celkový připojený výkon (kW) (400 V 3N~ / 230 V 1N~)*	4,95/3,55
Hlavní pojistka (400 V 3N~ (A) / 230 V 1N~ (A))*	10/16
Přípojovací kabel, 400 V 3N~ (L1–L3, N, PE) Cu (mm <sup>2</sup> )**	2,5

\* Jiné přípojné napětí na vyžádání

\*\* Dodává se s kabelem o délce 2 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PŘÍPOJKA ODPADU, PŘÍPOJKA NA VĚTRÁNÍ	
Kvalita vody, tvrdost (°dH)	2-7
Přípojka teplé vody (55–70 °C) (vnější závit)	R 3/4"
Přípojka studené vody (5–12 °C) (vnější závit)*	R 3/4"
Přípojka odpadu, hadice 2 m (ø mm) of which 1.3 meters outside the machine	22
Tlak vody (kPa) se vzduchovou nádrží	20
Tlak vody (kPa) bez vzduchové nádrže	180
Průtok vody (l/min) se vzduchovou nádrží	5
Průtok vody (l/min) bez vzduchové nádrže	17
Podlahová vpust (l/s)	1
Topná zátěž místnosti (celková, účelná, latentní) (kW)	1,7 / 1,2 / 0,5

\* Volitelné příslušenství ve vybraných zemích.

VELIKOST A HMOTNOST PRO PŘEPRUVU	
Velikost (D x Š x V) (mm) včetně obalu	700 x 760 x 1000
Hmotnost standardní myčky (kg), bez obalu	85

# INOVACE S DŮRAZEM NA DETAILS

Wexiödisk je švédská společnost, která sídlí ve městě Växjö. Byla založena v roce 1972 a klade si za cíl vytvářet ta nejlepší a uživatelskynejpřívětivějšířešeníkomerčního mytí nádobí na světě. Naším mottem jsou slova jako zkušenosti, znalosti a přínosy zákazníkům, a proto vás nepřekvapí, že se snažíme učinit každý den v kuchyni maximálně efektivním a zvládnutelným.

Uvědomujeme si, že to není vůbec snadný úkol. Wexiödisk vždy kladla a bude klást velký důraz na životní prostředí. Uvědomujeme si, že tradiční myčka je největším spotřebitelem energie, vody a chemických přípravků v kuchyni. Proto jsme si dali za cíl, aby každé naše nově vyvinuté zařízení mělo nižší spotřebu než jeho předchozí model.



KAŽDÁ INSTALACE  
BY MĚLA BÝT DOBRÝM PŘÍKLADEM

[www.wexiodisk.com](http://www.wexiodisk.com)





Díky našim odborným znalostem se nám podařilo vytvořit řadu patentovaných inovací a vybudovat si přední postavení v odvětví komerčního mytí nádobí na světě. Zároveň si uvědomuje, jak velký význam má myčka pro efektivní provoz kuchyně. Každý den, po celý rok.



**Intertek**

A dynamic splash of clear blue water with numerous bubbles, moving from left to right across the middle of the page.

# Wexiödisk<sup>W</sup>

TEL.: +46 470 77 1200 FAX: +46 470 237 52

ADRESA: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö ŠVÉDSKO

E-MAIL: [wexiodisk@wexiodisk.com](mailto:wexiodisk@wexiodisk.com) WEB: [www.wexiodisk.com](http://www.wexiodisk.com)