

WD-90GR, TOUCH FLEX

MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ

(s granulami nebo bez nich)

- Účinná myčka nádobí s předním plněním, myje hrnce a pánve s granulami nebo bez nich.
- Displej WD-Touch vás provede celým procesem praní pomocí intuitivního dotykového displeje. Snadná navigace díky vestavěným uživatelským příručkám.
- Vynikající výsledky praní a rychlé sušení s účinným a energeticky úsporným odstředivacím cyklem.
- Ideální pro prostorově úsporné instalace
- Díky intenzivnímu oplachování vodou a granulami není nutné ruční předmytí ani drnutí.
- Stohování zboží lze provádět přímo na výklopných dveřích.
- Čtvercová mycí kazeta na nádoby, pojme osm nádob 1/2 nebo čtyři nádoby 1/1.
- Široká nabídka příslušenství pro různé předměty.
- Příslušenství pro mytí nádob 2/1 o hloubce 65 a 40 mm a pečicích plechů 600x400 mm.
- Výklopná dvířka umožňují snadné čištění.
- Šest různých mycích programů s funkcí HACCP.
- Obsluhu lze snadno provádět zepředu nebo z boku.
- Příslušenství v dodávce: 1 ks čtvercová kazeta, 3 ks opěrná stěna, 3 ks boční držák, 1 ks flexibelová vložka, čisticí škrabka a granule 10 kg.



MOŽNOSTI

- Kondenzační jednotka ECO-FLOW
- Marine verze 400V/3/50 bez nulového vodiče
- Marine verze 440V/3/60 bez nulového vodiče
- Konstrukce s parním ohřevem, tlak 50-250 kPa
- Posilovací čerpadlo
- Havarijní nádrž včetně posilovacího čerpadla
- Nerezové spoje v závěrečném oplachu
- Omezení výkonu připojení
- Omezení výkonu připojení SICOTRONIC
- Indikace externího napájení
- Webový nástroj s dokumentací HACCP a zprávou o spotřebě
- Vypouštěcí čerpadlo

DALŠÍ VYBAVENÍ

- Stolní vozík
- Nakládací vozík 900 mm 209.7454
- Držák na příslušenství, který se umístí na bok stroje
- Čtvercová kazeta 209.7296 (1 ks je součástí dodávky)
- Kazeta pro čutory s držadly
- Kazeta pro velké krabice
- Koš na 4 ks GN 1/1-kanystřů - hloubka 200 mm
- Granule 10 kg (součást dodávky)
- Čisticí škrabka (1 ks je součástí dodávky)

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KAZETY

- Univerzální držák 209.7273
- Držák na nádoby 209.7277
- Drátěný koš na drobné náčiní 209.7278
- Držák na malé hrnce 209.7279
- Podpěrná stěna 209.7280 (1 ks je součástí dodávky)
- Pružná vložka, 209.7281, k použití společně s 209.7354
- Držák na nádoby 1/3, 1/6 a 1/9. 209.7282
- Držák pro nádoby 1/4, 1/6 209.7286
- Boční držák 209.7354
- Gumový řemínek 209.7272

TECHNICKÉ ÚDAJE	WD-90GR TOUCH FLEX
Čerpadlo na granule (kW)	2,2
Mycí čerpadlo (kW)	1,5
Motor pro kulatý stůl (kW)	0,18
Posilovací ohřívač (kW)	9
Topná nádrž (kW)	9
Objem nádrže (litry)	100
Hmotnost stroje v provozu (kg)	430
Objem granulí (kg)	5
Stupeň ochrany (IP)	IP55

ÚDAJE O KAPACITĚ A PROVOZU	WD-90GR TOUCH FLEX
Celkový čas/program praní 1** (min) praní s granulami, s odstředováním (může být vyloučeno technikem)	5
Celkový čas/program praní 2** (min) praní s granulami, s odstředováním (může být vyloučeno technikem)	8
Celkový čas/program praní 3** (min) praní s granulami, s odstředováním (může být vyloučeno technikem)	10,3
Celková doba/program praní 4** (min) praní bez granulí, s odstředováním (může být vyloučeno technikem)	2,3
Celková doba/program praní 5** (min) praní bez granulí, s odstředováním (může být vyloučeno technikem)	3,8
Celková doba/program praní 6** (min) praní bez granulí, s odstředováním (může být vyloučeno technikem)	6,8
Kapacita, max (1/1 nádoba/program)****	4
Kapacita, max (1/2 nádoby/program)****	8
Kapacita / h, Pr 1 (1/1-kontejner) včetně manipulace ****(ks)	45
Kapacita / h, Pr 1 (1/2 kontejneru) včetně manipulace ****(ks)	90
Spotřeba vody oplach/program (litry) *****	3.55

ÚDAJE O KAPACITĚ A PROVOZU	WD-90GR TOUCH FLEX
Spotřeba vody při chlazení/programu (litry) *****	0-1.5
Spotřeba energie (kWh připojeného výkonu)	70-90%
Spotřeba páry *** (kg/h)	15
Hladina hluku* (dB(A)) mycí program s granulemi	69
Max. povrchová teplota při pokojové teplotě 20°C (°C)	30

* Hladina akustického tlaku A, LpA

** Tovární nastavení. Doba praní je nastavitelná

*** Stroj s parním ohřevem

**** Maximální kapacita závisí na hloubce kontejnerů.

***** Aplikuje program pomocí spřádání. Spotřeba vody závisí na místních podmínkách. Přesné nastavení se provádí při instalaci.

PŘIPOJENÍ, ELEKTRICKY VYHŘÍVANÝ STROJ	WD-90GR TOUCH FLEX
Celkový připojený výkon (kW)	11.3
Hlavní pojistka 400V 3N~ (A)*	20
Max. připojovací plocha 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm)²	6

* Další napětí na vyžádání

PŘIPOJENÍ, STROJ S PARNÍM OHŘEVEM 50-250 KPA	WD-90GR TOUCH FLEX
Celkový příkon (kW)	2.4
Hlavní pojistka 400V 3N~(A)*	16
Max. připojovací plocha 400V 3N~(L1-L3, N, PE) Cu (mm)²	6
Parní přípojka (vnitřní závit)	R½"
Připojení kondenzované vody (vnitřní závit)	R½"

* Jiná napětí na vyžádání

PŘIPOJENÍ VODY, ODTOKU A VĚTRÁNÍ	WD-90GR TOUCH FLEX
Kvalita vody, tvrdost (°dH)	2 - 7
Připojení studené vody 5-12°C (vnitřní závit)	R½"
Připojení horké vody 50-65°C (vnitřní závit)	R½"
Připojení odtoku, PP trubka (ø mm)	50
Kapacita vody teplá voda, tlak (kPa)	250
Kapacita teplé vody, průtok (litry/min)	15
Vodní výkon chlazení studenou vodou, min/max tlak (kPa)	100/160
Podlahový odtok, kapacita (litry/s)	3
Větrání stroje (m³/h)	600

VELIKOST A HMOTNOST PRO PŘEPRAVU	WD-90GR TOUCH FLEX
Velikost * DxŠxV (mm)	1060x900x1950
Hmotnost * (kg)	340

* Balení je součástí dodávky

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WD-90GR TOUCH FLEX



*Kazeta čtvercového tvaru, č. dílu 209.7276
Součástí dodávky.*



*Boční držák, č. dílu 209.7354 3
ks jsou součástí dodávky.*




*Držák víka, č. dílu 209.7280 3
ks v dodávce.*



*Pružná vložka, č. dílu 209.7281
Používá se společně s bočním
držákem. Součástí dodávky.*



Držák na nádobí, č. dílu 209.7277

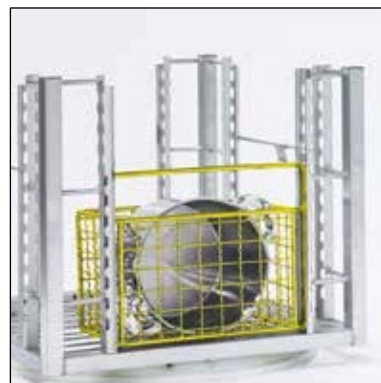

Drátěný koš, č. dílu 209.7278



*Univerzální držák, č. dílu 209.7273
Pro hrnce s uchy a nádoby ABC.*





*Držák pro nádoby 1/3, 1/6, 1/9, č.
dílu 209.7282*



Košík Sous vide. č. dílu 209.7291

Výše uvedené příslušenství je výběrem ze sortimentu Wexiödisk. Další vybavení pro jiné druhy nádobí si můžete vyžádat.

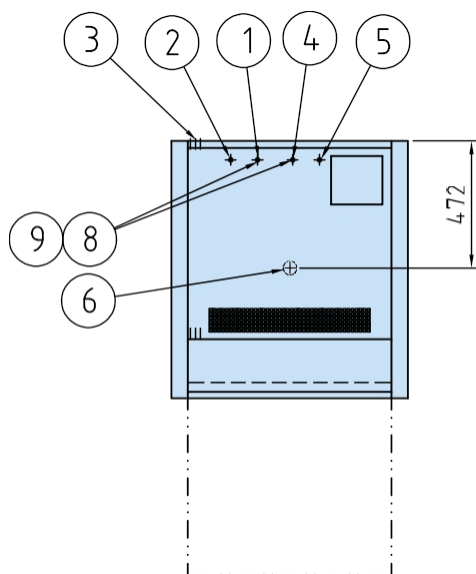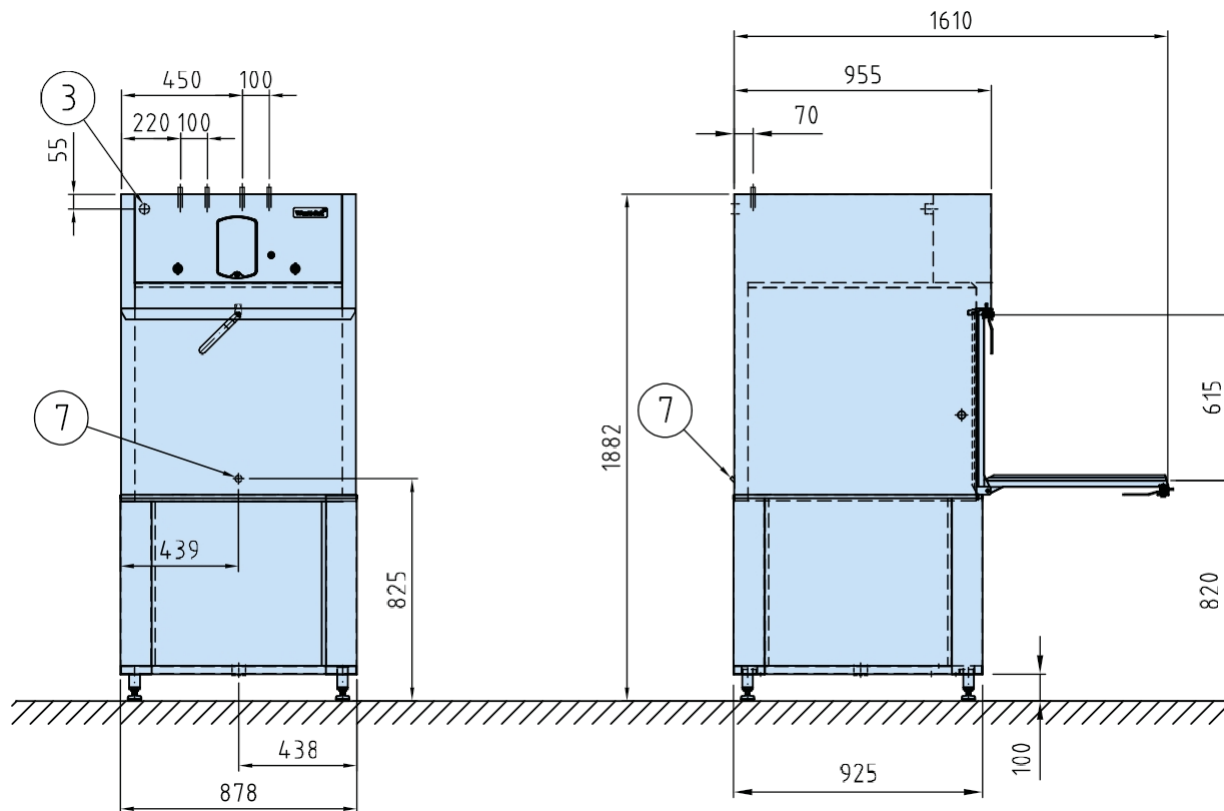

1. Připojení studené vody
2. Připojení teplé vody
3. Elektrické připojení
4. Parní přípojka (stroj s parním ohřevem)
5. Přípojka kondenzační vody (stroj s parním ohřevem)
6. Připojení odtoku
7. Připojení mycího prostředku

Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů.

Wexiödisk

TELEFON: +470 77 12 00 FAX: +46 470 237

52ADRESA: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö ŠVÉDSKO

E-MAIL: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com